




**МАСЛЯНО-ВОСКОВЫЕ
СОСТАВЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ**



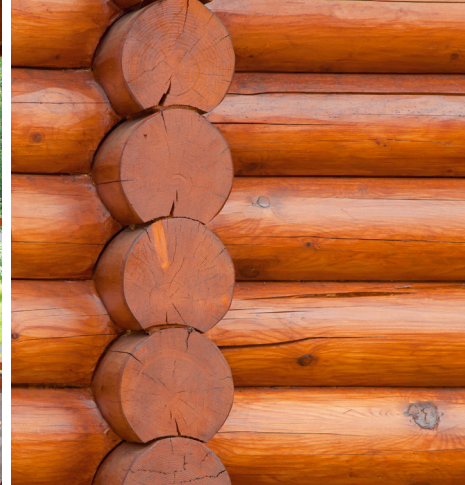

Для защиты деревянных поверхностей от воды, ультрафиолетовых (УФ) лучей, биоразрушений и других факторов часто применяют лаки на различных основах. Но эффект от применения лаков не всегда удовлетворяет потребителя. Потому что сама древесина под воздействием окружающей среды деформируется, а лаковое покрытие вследствие этого начинает трескаться и отслаиваться, для его восстановления возникает необходимость применения дорогостоящей шлифовки.

Чтобы избежать подобных проблем, надо использовать лакокрасочные материалы (ЛКМ) глубокого проникновения, которые, в отличие от обычных лаков, не образуют защитных поверхностных плёнок. Известно, что для обеспечения защиты древесины от разрушающих факторов ЛКМ должны содержать достаточное количество натуральных масел. Поэтому мы предлагаем использовать масляно-восковые составы «Сигма Колор».

Масляно-восковые составы серии «Эко» изготовлены исключительно на основе природных компонентов. В основе их состава – натуральные растительные масла: льняное, подсолнечное, соевое и тунговое; натуральный пчелиный воск и природные эфиры хвойных пород деревьев.

Масло-воск изготавливается согласно утверждённому соответствующими государственными организациями ТУ 2332-017-27793862-2015 и обладает множеством преимуществ перед обычными лакокрасочными материалами:

- характеризуется полностью натуральным составом, в котором нет растворителей, солей металлов, кислотных компонентов, формальдегидов и ядов;
- является финишным покрытием, после их нанесения не требуется дополнительная обработка другим составом;
- используется для защиты любых деревянных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений;
- подходит для обработки любых пород древесины;
- при его использовании сохраняются все полезные свойства древесины;
- обеспечивает защиту древесины от влаги без образования плёнки, при этом дерево остаётся



паропроницаемым, с «дышащей» поверхностью;

- придаёт обработанной поверхности антистатические свойства;
- защищает обработанную древесину от старения, многократно увеличивая время эксплуатации древесины;
- подчёркивает красоту натуральной текстуры дерева;
- защищает поверхность дерева от ультрафиолетового излучения (в составе есть УФ-фильтр);
- придаёт древесине грязеотталкивающие свойства;
- срок защиты поверхности обработанной масло-воском составляет не менее 5 лет;
- легко колеруется в любой цвет;
- низкий расход (46-90 г/м² на однослойное покрытие);
- 1 литра масло-воска хватает для обработки в один слой до 11 м² древесины (в зависимости от влажности и структуры дерева);
- масло-воск обладает лёгким приятным ароматом пихты;
- устойчив к любым перепадам температуры;
- не требует промежуточного межслойного шлифования;
- проявляет отличную устойчивость к пятнам от вина, кофе, газированных напитков, чая, молока и т.д.;
- масло-воск просто и удобно наносить на поверхность щёткой, валиком, кистью с жёсткой щетиной;
- низкая стоимость обработки;
- низкая цена в торговой сети по сравнению с аналогами.


Используя составы «Сигма Колор», получаете изысканный внешний вид снаружи здания и неповторимый уют и комфорт внутри дома, которым вы будете наслаждаться ещё долгое время!

«Сигма-Колор» - натуральное качество по доступной цене!



ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ «СИГМА». НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

СОСТАВЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

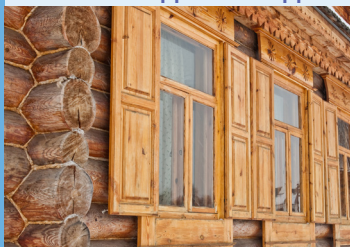

1. Антисептик Сигма-Грунт Био (стр.7)
2. Сигма-Лазурит (стр. 10)
3. Сигма-Торец Финиш (стр. 12)
4. Сигма-Универсал (стр. 8)



БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ПЕРГОЛЫ И Т.Д.



1. Сигма-Лазурит (стр. 10)
2. Сигма-Торец Финиш (стр. 12)
3. Сигма-Экстра (стр. 9)
4. Сигма-Универсал (стр. 8)




ТЕРРАСЫ



1. Сигма-Терраса (стр. 11)
2. Сигма-Торец Финиш (стр. 12)
3. Сигма-Лазурит (стр.10)
4. Сигма-Экстра (стр. 9)
5. Сигма-Универсал (стр. 8)



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

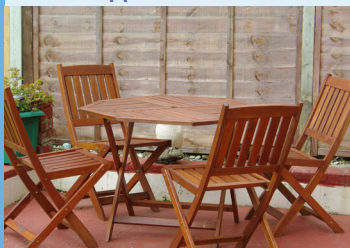

1. Сигма-Терраса (стр. 11)
2. Сигма-Торец Финиш (стр. 12)
3. Сигма-Лазурит (стр. 10)
4. Сигма-Универсал (стр. 8)





ОБЗОР ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ «СИГМА». ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ:


ПОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ



1. Антисептик Сигма-Грунт Био (стр.7)
2. Сигма-Универсал (стр. 8)
3. Сигма-Экстра (стр. 9)
4. Сигма-Креатив (стр. 16)



СТЕНЫ, ПОТОЛКИ

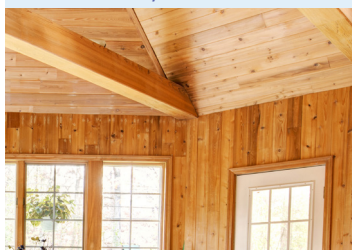

1. Антисептик Сигма-Грунт Био (стр.7)
2. Сигма-Универсал (стр. 8)
3. Сигма-Декор (стр. 15)




МЕБЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



1. Антисептик Сигма-Грунт Био (стр.7)
2. Сигма-Универсал (стр. 8)
3. Сигма-Декор (стр. 15)



ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

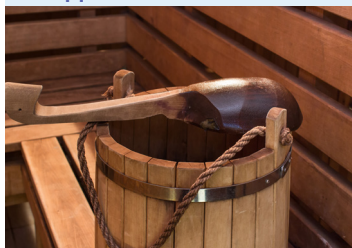

1. Сигма-Эко (стр. 13)
2. Сигма-Аква Пар (стр. 14)







АНТИСЕПТИК “СИГМА-ГРУНТ БИО”

СОСТАВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.). СОЗДАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ. НЕОБХОДИМО ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ – МАСЛЯНО-ВОСКОВЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЛИНЕЙКИ «СИГМА ЕСО».



СВОЙСТВА:

- Обладает высокой проникающей способностью.
- Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC).
- Препятствует биоразрушению древесины.
- Подготавливает поверхность древесины для нанесения финишного покрытия и сокращает его расход.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:
 - при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
 - при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²).
- Время высыхания: до 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.
- Расход: 25 - 46 г/м² на однослойное покрытие.



цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	0,25	48
	1	16
	3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU



Расход био-грунта не должен быть более 50 граммов на 1 м². Если вы провели рукой по поверхности, и она Вам показалась сухой, то всё равно не наносите масло воск раньше чем через сутки в летний период и не раньше чем через 3-5 суток весной и осенью. В составе есть льняное масло, которому надо дать время подсохнуть. Льняное масло «засасывается» внутрь дерева и там уже подсыхает и создает основу для масло-воска.



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-УНИВЕРСАЛ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки декоративных изделий из дерева, деревянных элементов оружия.
- Изготовлен из натуральных компонентов.
- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.
- Состав абсолютно безопасен для людей и животных.
- Экономичный расход.
- Удобство нанесения.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав следует тщательно перемешать, а в случае тонирования периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Универсал»).

цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
		0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ЭКСТРА»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ (ЛЕСТНИЦ, ПОЛОВ, ПРИХОЖИХ). ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СВОЙСТВА:

- Низкий расход.
- Изготовлено из натуральных компонентов.
- Создаёт износостойкое покрытие.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства.
- Не содержит искусственных растворителей.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки ещё периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла с твёрдым воском - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветное масло с твёрдым воском «Сигма-Экстра»).
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.



цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
		0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК “СИГМА-ЛАЗУРИТ”

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ (ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК), А ТАКЖЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ЗАБОРОВ

СВОЙСТВА:

- Создан для обработки любых видов деревянных поверхностей.
- Без добавления искусственных восков и смол.
- Защищает от воздействия УФ – лучей.
- Придаёт древесине водоотталкивающие и биозащитные свойства.
- Обработка выполняется легко и быстро.
- Тонируется в желаемый оттенок.
- Низкий расход.
- Сохраняет природный рисунок древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки ещё периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла с твёрдым воском - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветное масло с твёрдым воском «Сигма-Экстра»).
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.

цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
	БЕСЦВЕТНЫЙ	0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ТЕРРАСА»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ


СВОЙСТВА:

- Создан на основе натуральных масел и восков.
- Создаёт износостойкое покрытие.
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства.
- Защищает от воздействия УФ – лучей.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.
- Не содержит искусственных растворителей.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °С до +25 °С.
- Перед использованием состав тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Терраса»).
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.



цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
 БЕСЦВЕТНЫЙ	 ЦВЕТНОЙ	0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА “СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ”

МАСТИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ ПРИУСАДЕБНЫХ СТРОЕНИЙ

СВОЙСТВА:

- Создана из натуральных масел, восков и смол.
- Защищает торцы от растрескивания, влаги и биоразрушений.
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей.
- Удобна в нанесении.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием масляно-восковую мастику нужно тщательно перемешать, а в случае тонировки состава нужно периодически перемешивать в процессе работы.
- Мاستику следует наносить тонким слоем при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Повторный слой можно наносить через 24 часа.
- Расход: 90 - 120 г/м² на однослойное покрытие.

цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
 БЕСЦВЕТНАЯ	 ЦВЕТНАЯ	0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК “СИГМА-ЭКО”

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВНУТРИ БАНЬ И САУН (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ ПРЕДБАНИКОВ И РАЗДЕВАЛОК,
МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА)

СВОЙСТВА:

- Не содержит искусственных растворителей.
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства.
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений.
- Полностью из натуральных компонентов.
- Состав обладает приятным ароматом пихты.
- Замедляет процесс потемнения деревянных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав тщательно перемешать.
- Масло-воск необходимо наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Повторный слой следует наносить через 12-24 часа.
- После полного высыхания состава (через 24 часа) необходимо протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.



цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	0,25	48
	1	16
	3	4

Возможна колеровка пастой «Сигма».
Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК “СИГМА-АКВА ПАР”

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАН И САУН, **АКТИВНО КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВОДОЙ** (полов, полков, кадушек, купелей и т.д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки любых пород древесины.
- Абсолютно натуральный продукт.
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства.
- Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой.
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав нужно тщательно перемешать.
- Масло-воск следует наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Повторный слой можно нанести через 12-24 часа.
- После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.

цвет	Объем, л	Кол-во в упак.
 БЕСЦВЕТНЫЙ	0,25	48
	1	16
	3	4

Возможна колеровка пастой «Сигма».
Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК “СИГМА-ДЕКОР”

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Удобен в нанесении и восстановлении.
- Абсолютно натуральный состав.
- Безопасен для людей и животных.
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности.
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав тщательно перемешать, в случае тонировки нужно периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Второй слой наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Декор»).
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.



цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
БЕСЦВЕТНЫЙ	ЦВЕТНОЙ	0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU





МАСЛО-ВОСК “СИГМА-КРЕАТИВ”

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (МАССИВНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА, ОСП-ПЛИТ И ПРОБКИ) ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

СВОЙСТВА:

- Легко тонируется в желаемый оттенок.
- Изготовлен на основе природных масел и восков.
- Создает износостойкое покрытие.
- Подходит для обработки любых пород древесины.
- Подчеркивает природный рисунок древесины.
- Удобен в нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав нужно тщательно перемешать, а в случае тонирования периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки нужно удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Креатив»).
- Расход: 46 - 90 г/м² на однослойное покрытие.

цвет		Объем, л	Кол-во в упак.
		0,25	48
		1	16
		3	4

Полная палитра цветов на странице 17
и в интернет-магазине SIGMAPROFF.RU



КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАЛИТРА СЕРИИ «СИГМА»

Для Вашего удобства мы разработали универсальную цветовую палитру, которая доступна как в составе цветных масло-восков, так и в отдельном сегменте колеровочной пасты для масел и масло-восков.

001 БЕСЦВЕТНЫЙ	007 КОНЬЯК	014 ПЕРСИК	021 ИНЕЙ
002 БЕЛЫЙ	008 ОРЕХ	015 ТИК	022 АРГЕНТУМ
003 БЕЖЕВЫЙ	009 ПАЛИСАНДР	016 РОЗОВЫЙ	023 САПФИР
004 САВАННА	010 ШОКОЛАД	017 ВИШНЯ	024 АКВАМАРИН
005 ОХРА	011 ДУБ	018 КРАСНЫЙ	025 БИРЮЗА
006 КЛЁН	012 ВЕНГЕ	019 ТАЙГА	026 МОККО
	013 ГРАФИТ	020 КЕДР	027 ЧЁРНЫЙ



КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

ДЛЯ МАСЛА И МАСЛО-ВОСКА

КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ОТТЕНКА МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМ ПРОПИТКАМ И МАСЛАМ СЕРИИ «СИГМА».

СВОЙСТВА:

- Колеровочная паста изготовлена полностью из натуральных компонентов.
- Легко смешивается с масляно-восковыми пропитками и маслами серии «Сигма».
- Стойка к выцветанию и истиранию.
- Придаёт древесине равномерный оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед работой состав следует тщательно взболтать.
- Влить пасту в масляно-восковую пропитку или масло серии «Сигма» (из расчета не более 100 мл пасты на 1 л масла).



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО:
ООО "СИГМА-ПЛЮС"

РФ, 430006, РМ, г. САРАНСК, ул. 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, 14

SIGMACOLOR.RU

Интернет-магазин: SIGMAPROFF.RU